

Robuste Alternative
für wenig Geld



Hakenlift Abrollkipper Serie **PH**
metaltech

Diese Hakenlift-Anhänger ist für den Landwirt, Kommune, Bau- und Lohnunternehmer mit wechselndem Transportbedarf das ideale Transportsystem der Zukunft. Bei der Getreideernte können mehrere Abrollcontainer auf dem Feld abgestellt werden, ohne dass dadurch ein Traktor gebunden wird. Der Hakenlift ist eine wirtschaftliche Variante, die dem Kipper überlegen ist und mit weiteren Containern zum Allrounder ausgebaut werden kann.

Die Vorteile unserer Hakenliftsysteme sind:

- ☞ Niedriges Eigengewicht
- ☞ Große Ladekapazität
- ☞ Extrem Standfest durch die Bauform und hydr. Achsenabstützung
- ☞ Niedrige Aufzugshöhe
- ☞ Transportmöglichkeiten in sehr unwegsamem Gelände



PH 2



PH 4



PH 12



PH 16



PH 19



PH 22



PH 30


Position abkippen



Position aufziehen / absetzen




Containerverriegelung
PH 12 / PH 16

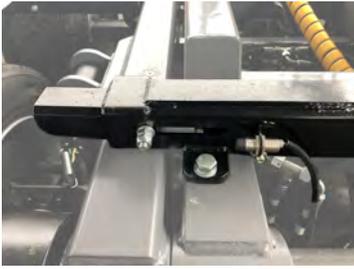

Containerverriegelung
PH 19 / PH 22 / PH 30



Zwangslenkung
PH 19 / PH 22 / PH 30



Kugelkopfanhängung K80



Zugöse fi42



Hydraulischer
Stützfuß



Hydraulischer
Schlepp-Stützfuß



Gummi-Spritzschutz



Ausziehbarer Unterfahrschutz



Alu Unterfahrschutz seitlich



Hilfszylinder ab PH19



Hydr. Deichselfederung



Serienausrüstung: hydraulische Steuerung der Funktionen, Druckluftbremsanlage, Elektrik gem. StVZO, Abstellbremse, Kotflügel, Unterlegkeile, seitlicher Unterfahrschutz, hydr. Stützfuß, Containerverriegelung, hydr. Achsenabstützung

TECHNISCHE DATEN	PH2	PH4	PH12	PH16	PH19	PH22 TRIEDEM	PH30 TRIEDEM
Zulässiges Gesamtgewicht (t)	3	6	15	21 23	21 24	27	30 33
Hebekapazität am Haken (t)	2,3	4,5	12	16	19	22	30
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	30	40	60	40	40	40	40
Zulässige Gesamtlänge des Container (m)	3	3,6	4,1 4,60	5,5 6	5 6,5	5 6,5	6 7,5
Aufziehhöhe (m)	0,89	0,9	0,95	1,2	1,22	1,25	1,3
Zulässige Gesamtbreite des Containers (m)	2,08	2,1	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55
Leistungsbedarf (PS)	40	60	90	120	150	180	220
Leergewicht (Kg) Serienausstattung	1000	1600	3100	4880	5900	7450	8500
Federungsart Serie	Pendel-Tandem	Steif	Parabel	Parabel	Parabel	Parabel	Parabel
Serienbereifung	10,0/75-15,3	500/50-17	445/45R 19,5	445/65 R22,5	445/65 R 22,5	445/65 R 22,5	445/65 R 22,5
Ölbedarf	5	15	18	25	30	30	47
Kippwinkel in Grad	55	52	48	52	48	48	50

Sonderausstattungen

Parabelfederung	-	-	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie
Luft-Hydr.Fahrwerk	-	-	-	+	+	+	+
Elektro-hydr. Fernbedienung PH 2 / PH 3	-	-	+	+	+	+	+
Funkfernbedienung	-	-	+	+	+	+	+
Hydr. Umschaltung Abkippen/Absetzen	-	-	+	+	Serie	Serie	Serie
Hydr. Containerverriegelung	-	-	+	+	+	+	+
Hyd. Anschlüsse hinten	-	-	+	+	+	+	+
Anhängerkupplung	-	-	-	+	+	+	+
Lenkachse	-	-	+	+	+	Serie	Serie
Werkzeugkiste	-	-	+	+	+	+	+
K80 Kugelkopf	-	+	+	+	Serie	Serie	Serie
Eigene Hydraulikanlage	-	-	-	+	+	+	Serie
Dual-Break-Bremsanlage	-	-	+	+	+	+	+
Kotflügel über beide Reifen	-	-	+	+	Serie	Serie	Serie
Kotflügel aus Aluminium	-	-	+	+	+	+	+
Konturmarkierungen	+	+	+	+	+	+	+

+ gegen Aufpreis - nicht lieferbar

Der Hersteller behält sich techn. Änderungen, Weiterentwicklungen sowie Lieferungen mit gleichwertigen Komponenten vor.

Landtechnik Hampp

Ottenhäuser Str. 20
D-75334 Straubenhardt-Feldrennach
Germany

Telefon + 49 (0) 7082 4193250
Telefax + 49 (0) 7082 7331
Mobil + 49 (0) 174 7910161
E-Mail info@landtechnik-hampp.de
Web <https://landtechnik-hampp.de>



Geschäftsführer
Oskar Hampp